

EVHTP520

Proprietary humidity and temperature transducer

EVCO




 **PLEASE READ CAREFULLY**
and save this document
CONSIDER THE ENVIRONMENT

EN ENGLISH

- it works only with some controllers by EVCO.
- 5... 95 % humidity working range
- -10... 70 °C temperature working range.

1 MEASUREMENTS AND INSTALLATION


Measurements in mm (inches). Wall mounting, fixing clip and screw provided.

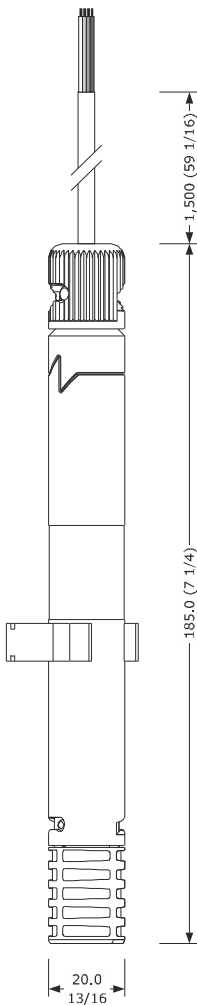

- INSTALLATION PRECAUTIONS
- Install the device as shown in the picture
 - Ensure that the working conditions are within the limits stated in the *TECHNICAL SPECIFICATIONS* section
 - Do not install the device close to heat sources, equipment with a strong magnetic field, in places subject to direct sunlight, rain, damp, excessive dust, mechanical vibrations or shocks
 - Clean the protective cap periodically (unscrew the cap from the main part of the device and clean it using low pressure compressed air or distilled water).

2 ELECTRICAL CONNECTION

-  **N.B.**
To reduce any electromagnetic interference locate the power cables as far away as possible from the signal cables.

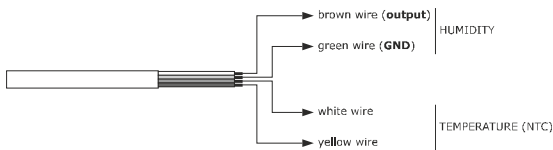

PRECAUTIONS FOR ELECTRICAL CONNECTION

- If the device has been moved from a cold to a warm place, the humidity may have caused condensation to form inside. Wait about an hour before connecting it to the controller
- Disconnect the device from the controller before doing any type of maintenance
- For repairs and for further information, contact the EVCO sales network.

3 FIRST-TIME USE

1. Install following the instructions given in the section *MEASUREMENTS AND INSTALLATION*.
2. Connect the device to the controller as shown in the section *ELECTRICAL CONNECTION*.
3. Power up the controller.

4 TECHNICAL SPECIFICATIONS


Container:	Plastic grey.
Measurements (main part):	Ø 20.0 x 185.0 mm (13/16 x 7 1/4 in).
Mounting methods:	Wall mounting, fixing clip and screw included.
Degree of protection provided by the covering:	IP65 (main part).
Connection method:	Terminals.
Operating temperature:	From -10 to 70 °C (from 14 to 158 °F).
Temperature sensor accuracy:	±1.0 °C up to 70 °C.
Storage temperature:	From -25 to 70 °C (from -13 to 158 °F).
Operating humidity:	Relative humidity without condensate from 5 to 95 %.
Humidity sensor accuracy:	±3 % between 5 and 80 %, ±5 otherwise.
Compliance:	
RoHS 2011/65/CE	WEEE 2012/19/EU
REACH (EC) Regulation no. 1907/2006	EMC 2014/30/UE.

I ITALIANO

- funziona solo con alcuni controllori EVCO
- campo di misura umidità 5... 95 %
- campo di misura temperatura -10... 70 °C.

1 DIMENSIONI E INSTALLAZIONE


Dimensioni in mm (in). Installazione a muro, con clip di fissaggio e vite in dotazione.

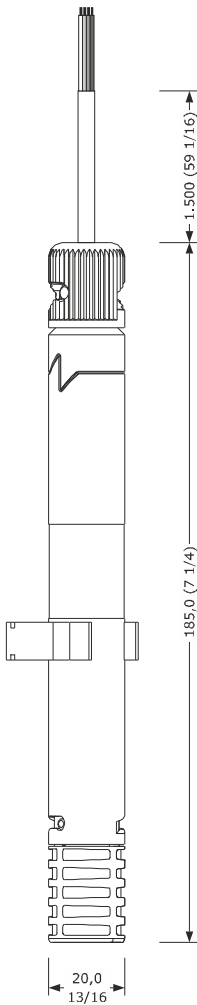

- AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE
- installare il trasduttore come indicato nel disegno
 - accertarsi che le condizioni di lavoro rientrino nei limiti riportati nel capitolo DATI TECNICI
 - non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore, di apparecchi con forti magneti, di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
 - pulire periodicamente il cappuccio protettivo (svitare il cappuccio dalla parte principale del dispositivo e pulirlo utilizzando aria compressa a bassa pressione o acqua distillata).

2 COLLEGAMENTO ELETTRICO

- ATTENZIONE
- Per ridurre eventuali disturbi elettromagnetici, collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale.

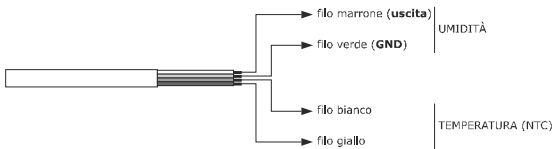

- AVVERTENZE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO
- se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe aver condensato all'interno; attendere circa un'ora prima di collegarlo al controllore
 - scollegare il dispositivo dal controllore prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
 - per le riparazioni e per informazioni rivolgersi alla rete vendita EVCO.

3 PRIMO UTILIZZO

1. Eseguire l'installazione del modo illustrato nel capitolo DIMENSIONI E INSTALLAZIONE.
2. Collegare il dispositivo al controllore nel modo illustrato nel capitolo COLLEGAMENTO ELETTRICO.
3. Dare alimentazione al controllore.

4 DATI TECNICI

Contenitore:	plastico grigio.
Dimensioni (parte principale):	Ø 20,0 x 185,0 mm (13/16 x 7 1/4 in).
Metodo di montaggio:	a muro, con clip di fissaggio e vite in dotazione.
Grado di protezione fornito dall'involucro:	IP65 (parte principale).
Metodo di connessione:	terminali.
Temperatura di impiego:	da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F).
Precisione sensore di temperatura:	±1.0 °C fino a 70 °C.
Temperatura di immagazzinamento:	da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F).
Umidità di impiego:	dal 5 al 95 % di umidità relativa senza condensa.
Precisione sensore di umidità:	±3 % tra 5 e 80 %, ±5 altrimenti.
Conformità:	
RoHS 2011/65/CE	WEEE 2012/19/EU
regolamento REACH (CE) n. 1907/2006	EMC 2014/30/UE.

- N.B.
- The device must be disposed of according to local regulations governing the collection of electrical and electronic waste.

This document and the solutions contained therein are the intellectual property of EVCO and thus protected by the Italian Intellectual Property Rights Code (CPI). EVCO imposes an absolute ban on the full or partial reproduction and disclosure of the content other than with the express approval of EVCO. The customer (manufacturer, installer or end-user) assumes all responsibility for the configuration of the device.

EVCO accepts no liability for any possible errors in this document and reserves the right to make any changes, at any time without prejudice to the essential functional and safety features of the equipment.