

PM 100A

Druckmodul

Version 2.01 vom 20. Mai 2003

Datei pm100ad_v2.01.pdf

PT

EVERY CONTROL S.r.l.

Gesellschaft des **EVCO group** - Konzerns

Via Mezzaterra 6, 32036 Sedico Belluno ITALIEN

Telefonnummer 0039-0437-852468 • Telefax 0039-0437-83648


info@evco.it • www.evco.it

DEUTSCH

1 VORBEREITUNGSARBEITEN

1.1 Montage

Schalttafeleinbau mit Tafelausschnitt 92 x 92 mm, Montage mit den (mitgelieferten) Schraubenbügeln.

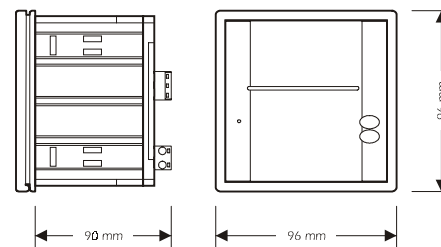

Montage mit (die Bügel wie gezeigt anbringen) Schraubenbügeln; um eine Beschädigung des Gehäuses und der Schraubbügel zu vermeiden, ist das Anziehmoment in Grenzen zu halten.

2 ANWENDUNG

2.1 Ein-/Ausschaltung des Geräts

Um das Gerät ein-/auszuschalten:

-  drücken.



2.2 Manueller Papervorschub


Zum manuellen Papervorschub:

-  drücken.


2.3 Auswechseln der Papierrolle

Zum Auswechseln der Papierrolle:

- das Gerät ausschalten
-  drücken, um die Vorderseite des Geräts zu öffnen
- die Papierrolle im unteren Bereich der Walze einlegen
-  solange drücken, bis die Walze die Papierrolle zieht



- die Papierrolle in das entsprechende Papierfach setzen




- die Vorderseite des Geräts schließen.

3 PROBEDRUCK

3.1 Probedruck

Zur Durchführung des Probedrucks:

- die Stromversorgung unterbrechen
-  drücken
- das Gerät mit Strom versorgen.

4 MELDUNGEN

4.1 Meldungen

LED	BEDEUTUNG
on/off	LED ON/OFF wenn sie leuchtet, das Gerät wird angezündet

5 TECHNISCHE DATEN

5.1 Technische Daten

Gehäuse: selbstverlöschend, grau.

Abmessungen: 96 x 96 x 90 mm.

Montage: Schalttafeleinbau mit Tafelausschnitt 92 x 92 mm, Montage mit den (mitgelieferten) Schraubenbügeln.

Schutzart Front: IP 30.

Anschlüsse: ausziehbare Klemmleisten Steigung 5 mm für Leiter bis 2,5 mm² (serieller Anschluss RS 485, Standard) und 7,5 mm für Leiter bis 2,5 mm² (Stromversorgung).

Umgebungstemperatur: von 0 bis 55 °C (10 ... 90% relativer Feuchtigkeit, nicht kondensierend).

Stromversorgung: 110-240 V AC, 50/60 Hz (Standard) oder 12-36 V AC/DC, 50/60 Hz (auf Anfrage); die maximale Leistungsaufnahme beträgt 12 W.

Anzeigen: Leuchtmelder des Gerätezustandes.

Maximale Abmessungen der Papierrolle: 58 x Ø 30 mm.

Druckbreite: 48 mm.

Anzahl der Punkte pro Zeile: 384.

Auflösung: 8 dots/mm.

Serieller Anschluss: RS 485 (Standard) oder TTL (auf Anfrage).

6 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

6.1 Elektrischer Anschluss

